


A - Dach
3x papa na lepiku
Płyty krytykowe
Prześcieżki wentylowana
Wetna mineralna gr. 12cm
2x papa na lepiku na warstwie wyrówn.
Płyty strópowe gr. 24cm

B - Posadzka na gruncie
Płytki ceramiczne/łańcico
Posadzka betonowa gr. 6cm
Izolacja pozioma
2x papa na lepiku
Chudy beton gr. 10cm
Zagęszczony żwir śr. gr. 30cm

C - Ściana zewnętrzna
Tynk zewnętrzny
Cegła pełna gr. 12cm
Pustka powietrzna gr. śr. 6cm
Pustak gazobetonowy gr. 24cm
Tynk wewnętrzny

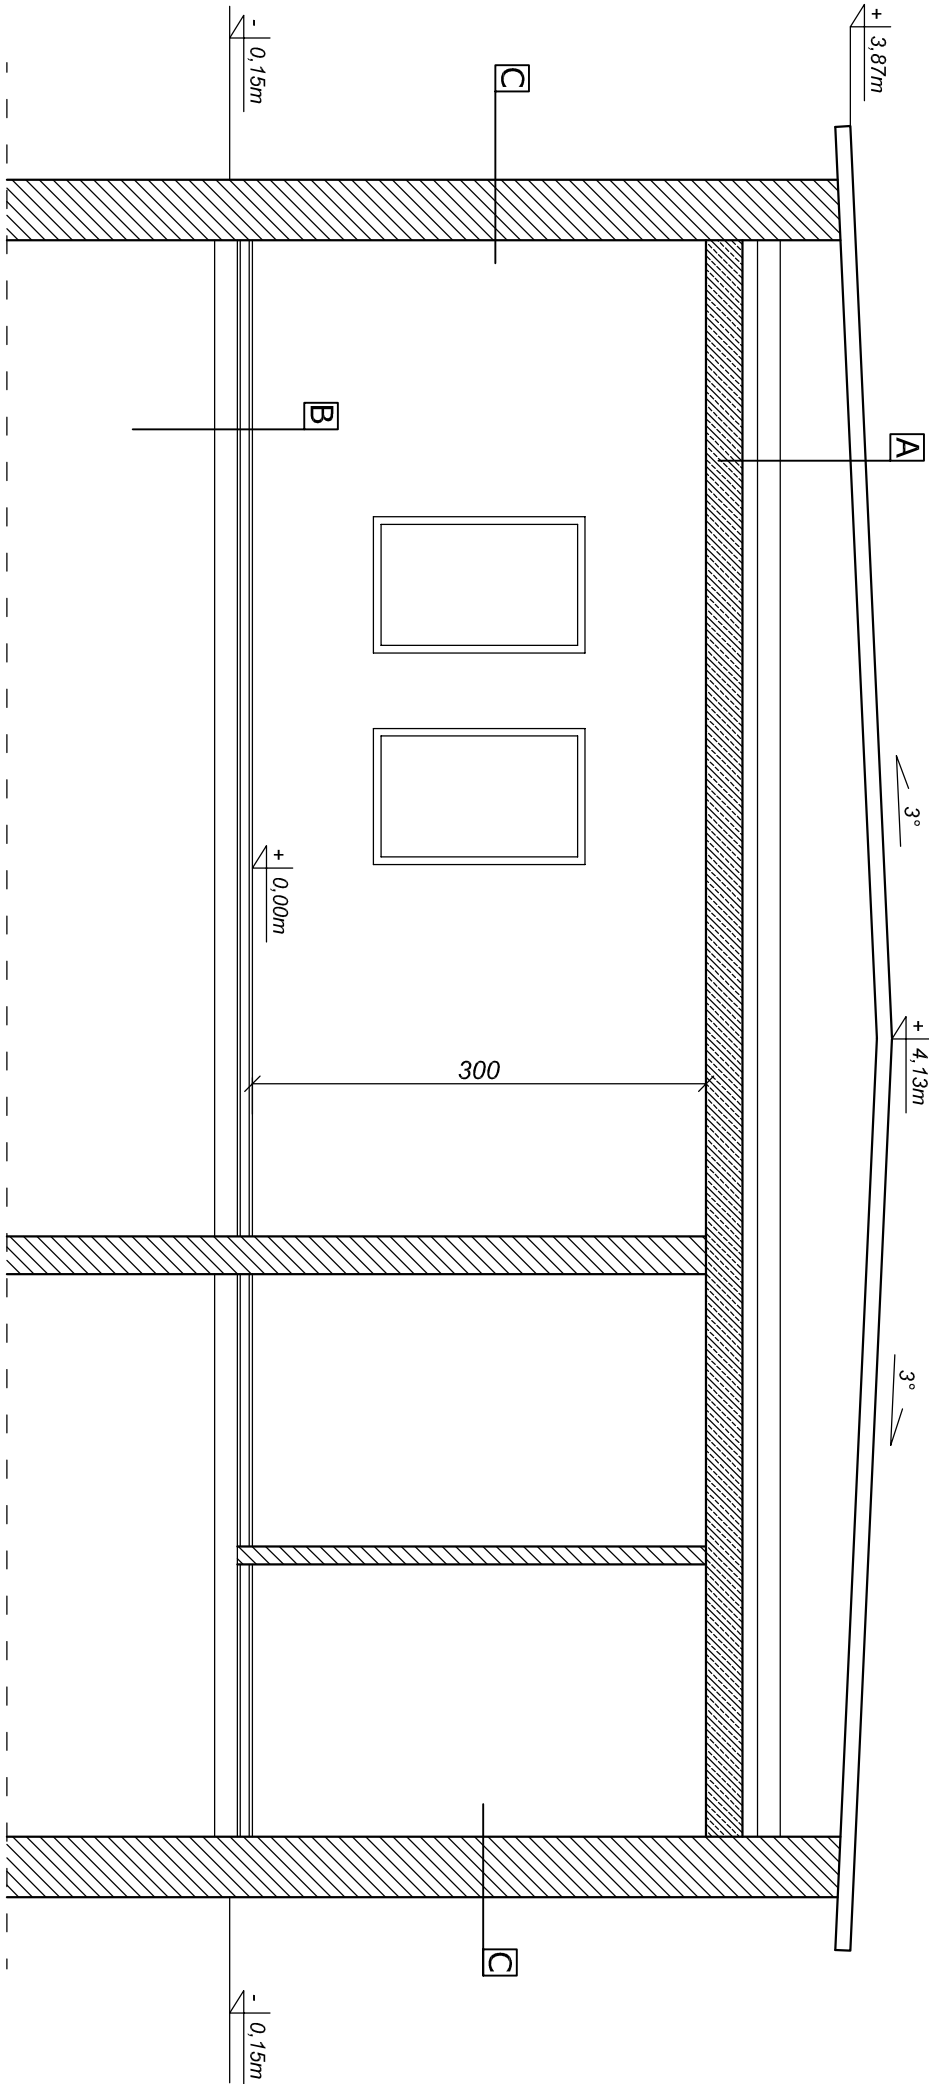

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
KAMIL MACIEJEWSKI
UL. KSIĘŻYCOWA 4
87-400 GOLUB - DOBRZYŃ
Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejowski@vp.pl



Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku technicznego - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim.

Adres inwestycji: Dz. nr 286/1, obr. 0004 Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie

Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A - INWENTARYZACJA	Brutto: Budowlana		Nr rysunku 2
	DATA: luty 2017	SKALA: 1:50	
mgr inż. Kamil Maciejowski	KLJB.0025B.24.076 mgr inż. Kamil Maciejowski		