


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1: 10

SZCZEGÓŁ "C"

Styk jezdni z krawężnikiem wystającym na wys. 12 cm
bez przylegającego chodnika

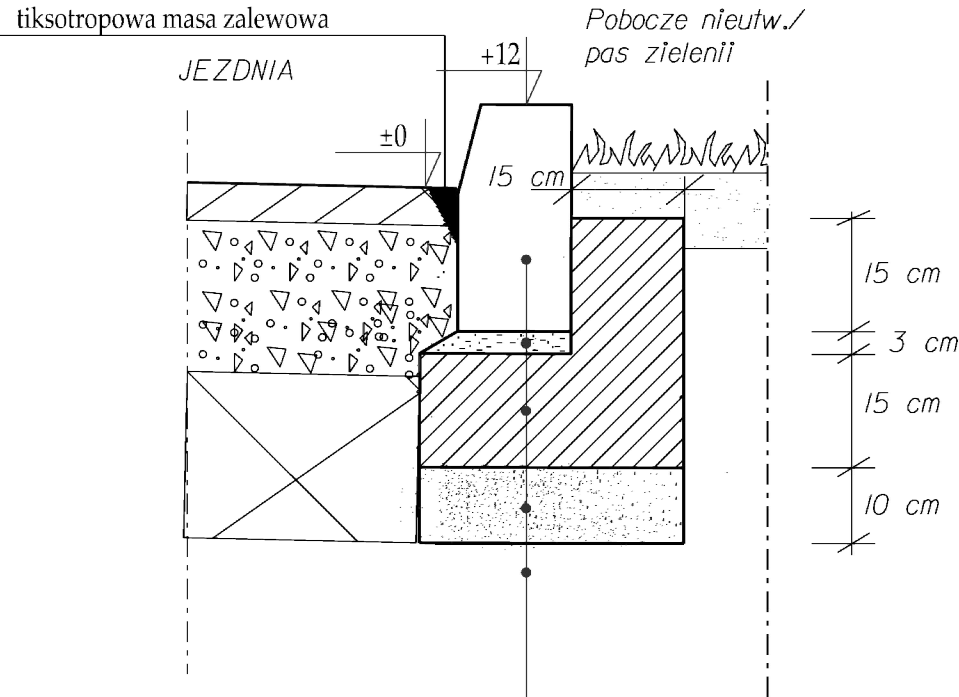

KRAWĘŻNIK BET.15x30x100CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA (1:4),GR.3CM

ŁAWA BET.Z BET.C12/15,Z OPOREM GR.15 CM

PODSYPKA Z PIASKU,GR.10CM

WYPROFILOWANE NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA
lub przy braku nawierzchni ist.zastosować warstwę mrozochronną odsączającą
z gruntu niewysadzinowego o CBR 25% i K10 8m/dobę o gr.15 cm

Jednostka projekt.:	P.H.U. "OL.PROJEKT" Aleksandra Nicpoń-Jendrzeczek ul. Cierpicka 11, 85-790 Bydgoszcz		
Temat:	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz nr 110151C w miejsc. Piątkowo, w Gminie Kowalewo Pomorskie		
Inwestor:	GMINA KOWALEWO POMORSKIE Plan Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie		
Treść rys.:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
Autor proj.:	Marian Pluta	specjalność: drogi i nawierzchnie lotniskowe Nr uprawnień: GP.17342/75/TO/92	
Opracował:	mgr inż. K. Jendrzeczek		
Data: 06.2018	Skala: 1:10	Branża: D	Nr rys.: 3.2