

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: GKIM.271.30.2020**

Wyjaśnienia treści SIWZ

Przetarg nieograniczony na zadanie: **"Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim"**

znak sprawy: GKIM.271.30.2020

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 577870-N-2020 z dnia 25.08.2020 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **"Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim"**, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje pytanie i udziela wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy znajdujące się wzdłuż drogi drzewa nie znajdują się w drodze planowanego chodnika i nie wymagają wycięcia lub też czy nie będą one (a dokładniej korzenie) wymagały znaczącego podciącia ??

Odpowiedź:

Wzdłuż drogi znajdują się trzy szt. małych drzew, które nie wymagają pozwolenia na ich usunięcie. Pozostałe drzewa nie będą kolidowały z budową chodnika.

Pytanie 2:

3 zjazdy do posesji, które w projekcie są do wykonania aktualnie są już utwardzone kostką brukową i czy mimo to zachodzi konieczność ich przebudowy lub ew. będą one mogły zostać dopięte do budowanego chodnika ??

Odpowiedź:

Istniejące trzy zjazdy do posesji należy pozostawić, a nawierzchnię chodnika dostosować do istniejących rzędnych zjazdów sąsiednich nieruchomości.

Pytanie 3:

Czy budowa zjazdów (chodzi głównie do znajdujące się tam działające firmy) została uzgodniona z właścicielami i czy ew. zamknięcie (na jakiś czas) drogi dojazdowej do posesji będzie możliwe?

Odpowiedź:

Wykonawca będzie miał obowiązek z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować właścicieli sąsiednich nieruchomości o planowanym zamknięciu zjazdu do nieruchomości, ewentualnie wskazać miejsce czasowego postoju pojazdów (np. parking przy ul. Brodnickiej).

Pytanie 4:

Czy znajdujące się wzdłuż chodnika hydranty (oprócz tego obniżanego) z racji ich stanu nie wymagałyby przy okazji prac budowy chodnika ew. wymiany/serwisu tak, aby nie okazało się, że już

w trakcie prac ziemnych lub niedługo po będzie musiał zostać rozkopywany chodnik lub niszczone rowy/trawniki??

Odpowiedź:

W trakcie prac ziemnych Wykonawca będzie miał obowiązek uzgodnienia konieczności wymiany hydrantów z administratorem sieci – Zakładem Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem.

Pytanie 5:

Jak zostaje rozwiązana kwestia wody opadowej z ulicy tj. jej odprowadzenie do rowu który po budowie chodnika będzie się znajdował za nim??

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przewidzieć na całej długości chodnika montaż 10 szt. wpustów ściekowych krawężnikowo-jezdniowych, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 6:

Czy słup telefoniczny znajdujący się zaraz za Panem Mulem wg projektu nie będzie wymagał przesunięcia?

Odpowiedź:

Słup telefoniczny nie będzie wymagał przesunięcia. W trakcie prac ziemnych należy go zabezpieczyć.

Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.



Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W. Chmielewicz
M. Wegner

BURMISTRZ

Jacek Żurawski

Zatwierdzenie
do wykonania treści 5142
z dnia 7.09.2020

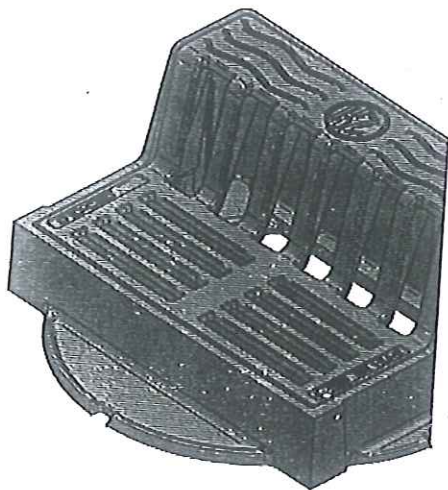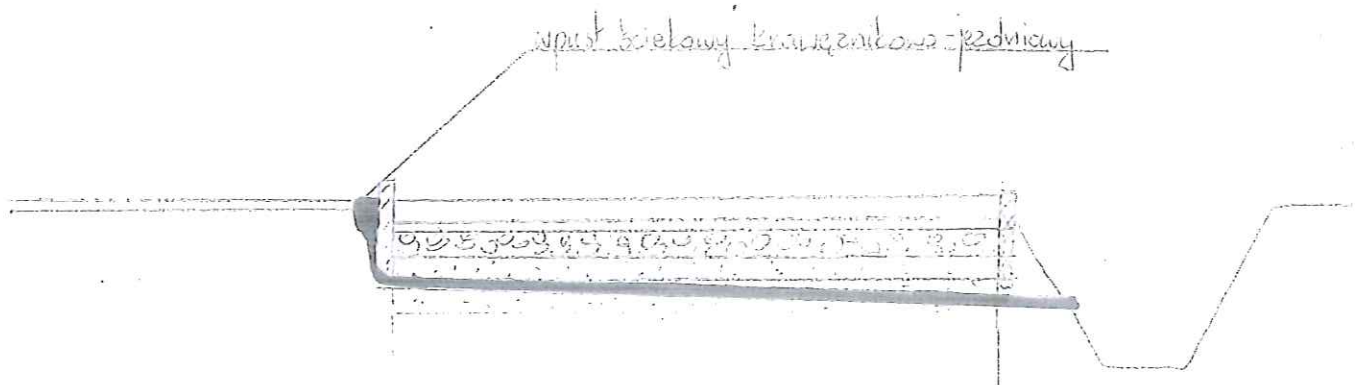

Wpust ścielony krawężnikowo-jezdniowy