



RZUT FONTANNY
(WYMIARY PODANO W M)

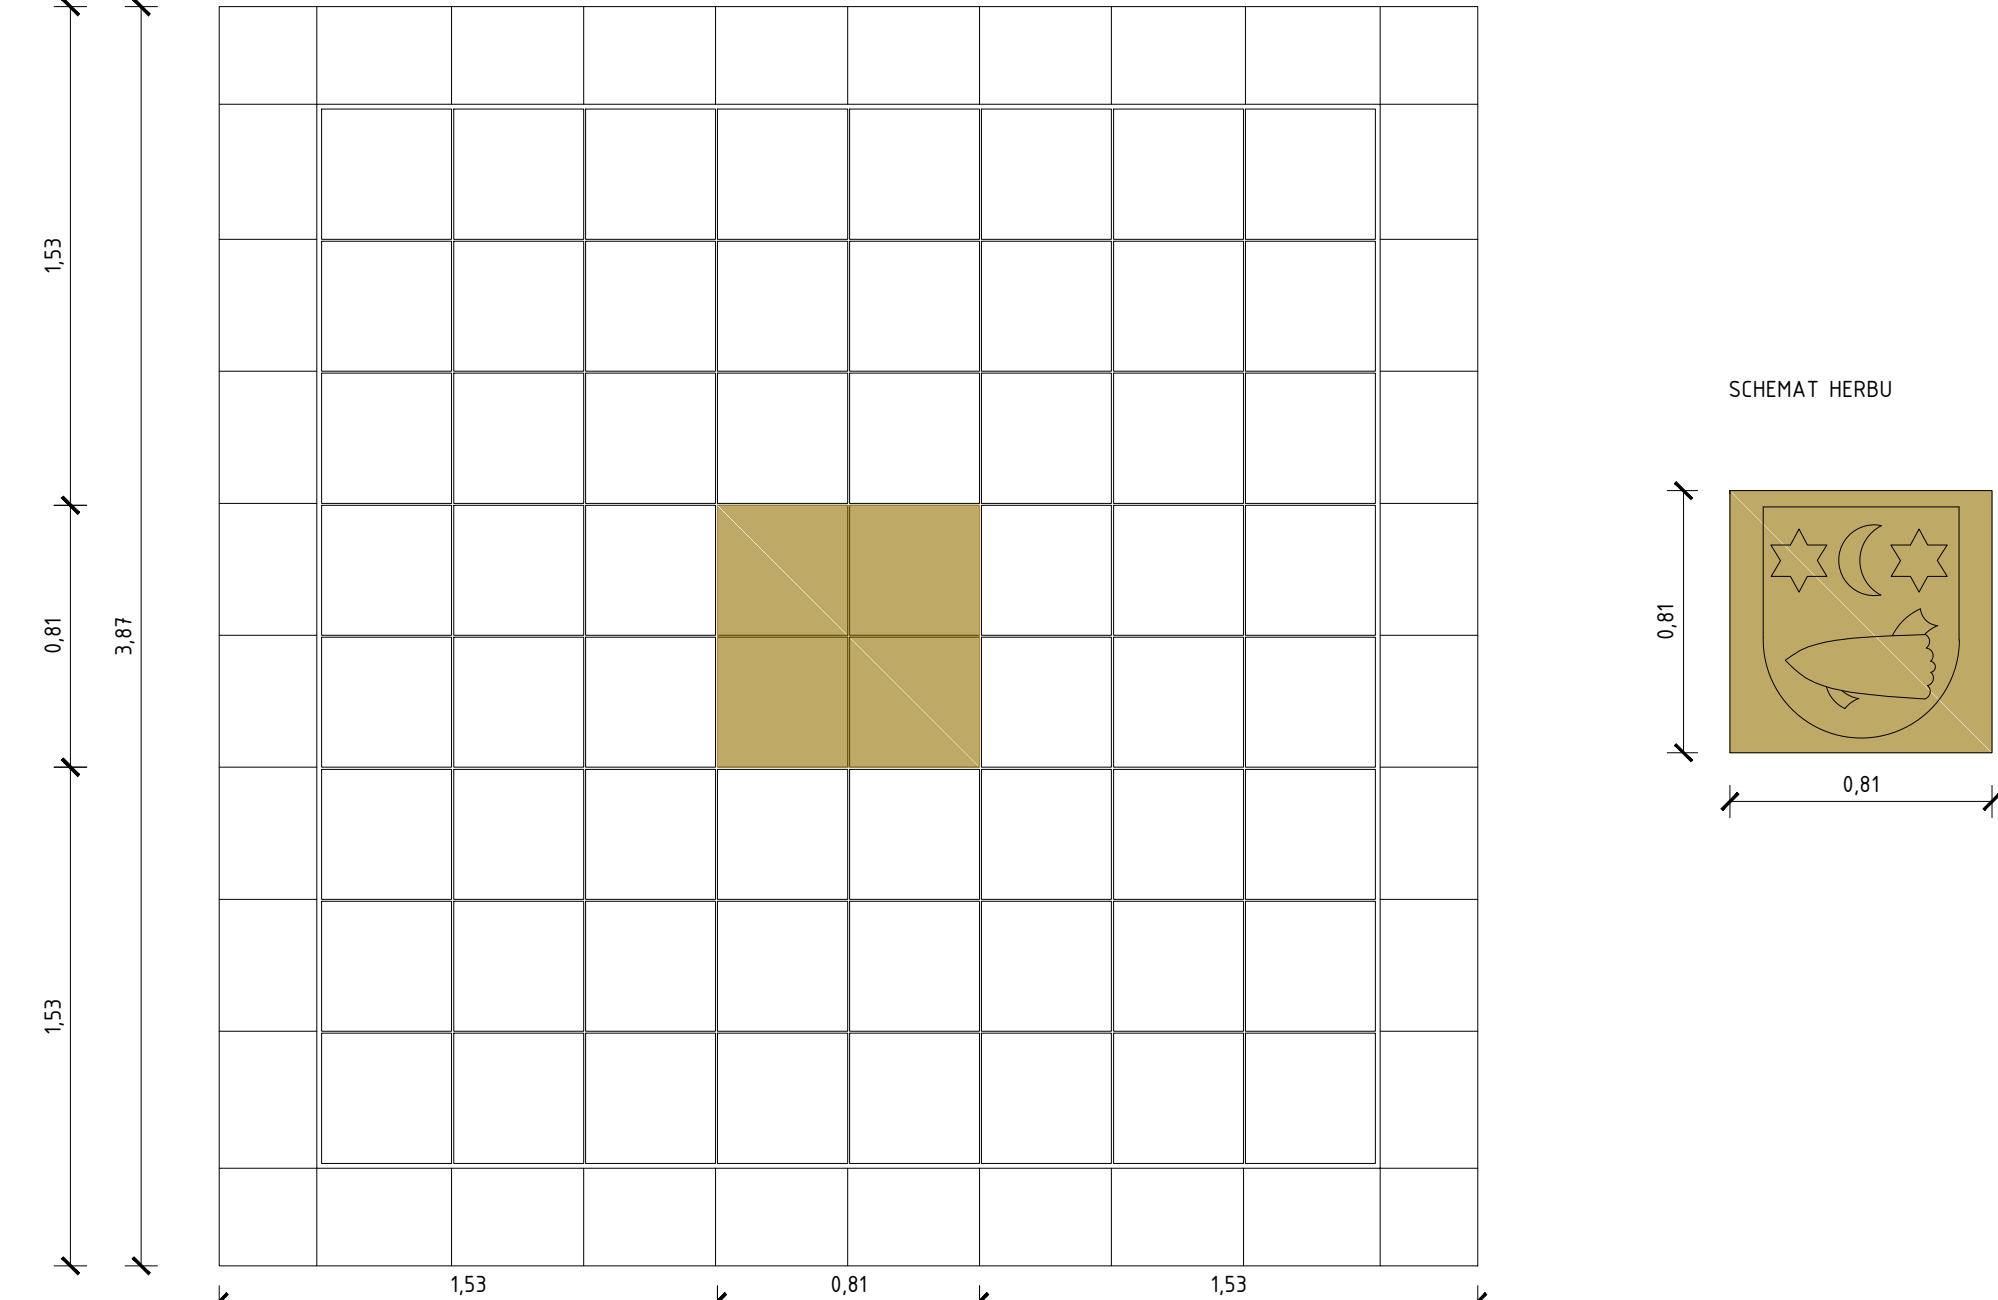

PRZEKRÓJ FONTANNY
(WYMIARY PODANO W M)

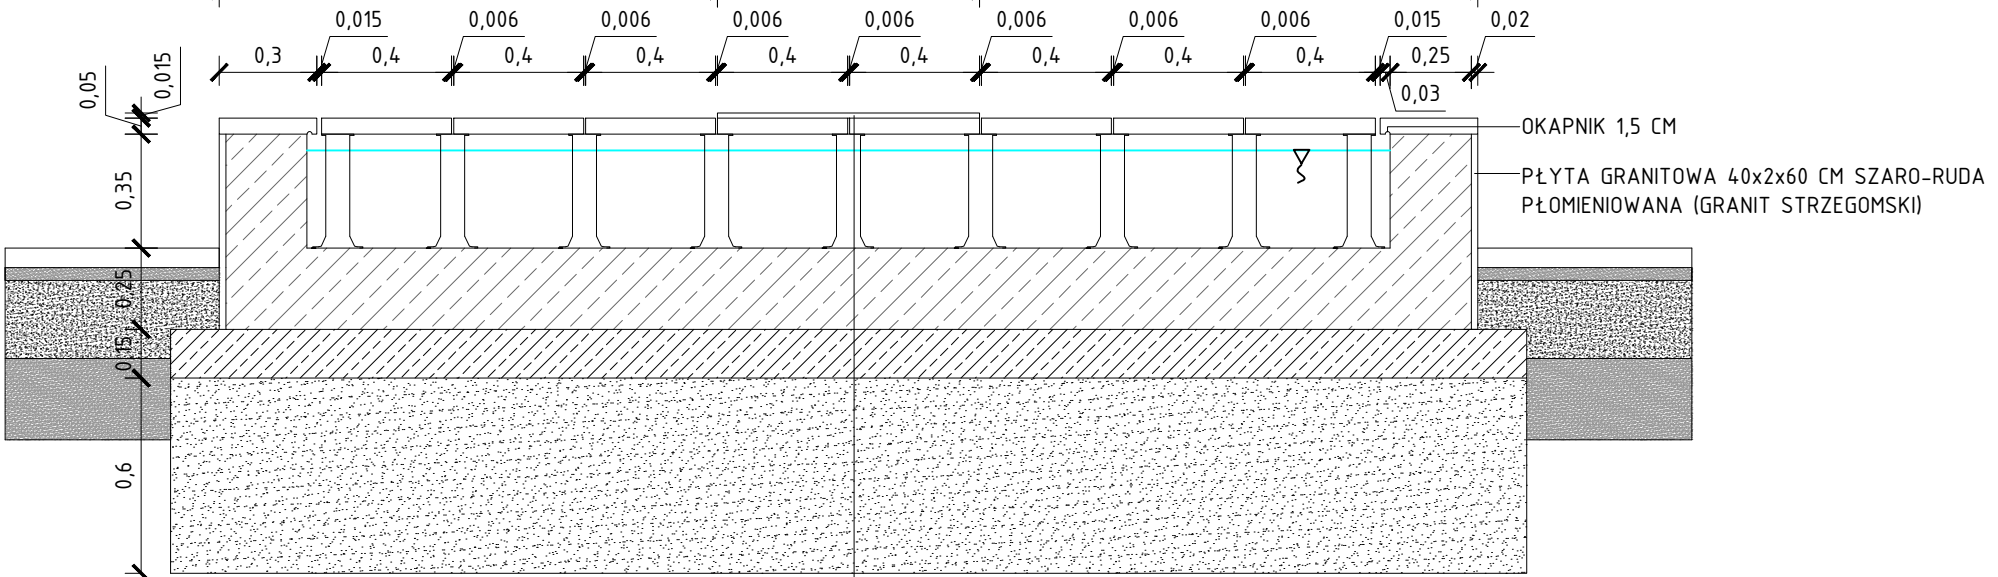

- HERB Z MOSIĄDZU 81x81x15 CM
- PŁYTA GRANITOWA 40x40x5 CM SZARO-RUDA PŁOMIENIOWANA (GRANIT STRZEGOMSKI)
- WSPÓRNIK SYSTEMOWY TYPU BUZON
- 25 CM PŁYTA DENNA ŻELBETOWA (ZGODNIE Z RYSUNKIEM KONSTRUKCJI)
- 15 CM CHUDY BETON (ZGODNIE Z RYSUNKIEM KONSTRUKCJI)
- 60 CM GRUBY PIASEK
- GRUNT RODZIMY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- FONTANNA

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.96.90.631. tj. z późn.zm.) rozporządzenie i korzystanie z projektu, szkiców, rysunków projektowych wymaga pisemnego zezwolenia wykonawcy tj. Greenlab Architektura Krajobrazu Beata Paska

NAZWA INWESTYCJI :

REKULTYWACJA PRZESZRZNI PUBLICZNEJ I
TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA
KOWALEWO POMORSKIE

OPRACOWANIE :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- FONTANNA

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK :

12/1, 12/2 OBRĘB 4

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY :

GMINA KOWALEWO POMORSKIE,
PLAC WOLNOŚCI 1, 87-410 KOWALEWO POMORSKIE

WYKONAWCA :

GREENLAB ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU BEATA PASKA
UL. ZAMOJSKA 2/7, 22-437 ŁABUNIE



OPRACOWANIE :

INŻ. ARCH. KRAJ. BEATA PASKA
NR DYPLOMU 47671/2010 UP LUBLIN

PODPIS :

PROJEKTOWANIE :

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ
SZYNKARCZUK NR UPRAW. 66/LBOIA/09

PODPIS :

DATA :

11.07.2017

SKALA :

1:50

NR RYSUNKU :

PZT.05